

不锈钢机箱CC-800

达到最高标准的机壳概念

由于概念特殊、独到，重新设计后的CC-800系列不锈钢控制机箱，为您的应用提供最高安全性。不锈钢机箱CC-800非常适合法律要求使用不锈钢的应用。

高品质工艺、现代化设计和高等级、耐用材料等特性，使CC-800成为超越其他材质机箱的首选。



通过博恩斯坦系统解决方案（参见第12-13页），您尽可放心我们的CC-800将提供满足您特定需求的完美解决方案，将您的应用需求转变为现实。客户技术与完整组装的博恩斯坦不锈钢机箱组合在一起，奠定了完善系统集成的基础。

产品特性


- 此机壳概念所指外部尺寸最小为260 x 250 x 130 mm，最大为610 x 550 x 250 mm（按定制清单配置）
- 现代化设计
- 防护等级IP65
- 包含接地材料
- 锁及合页在受保护区域之外的侧面安装
- 强化的密封框架提高了稳定性

材料

- 机箱，包括安装板和锁，不锈钢1.4301，铜接地带

表面处理

- 机箱与前门，刷面处理，晶粒尺寸320

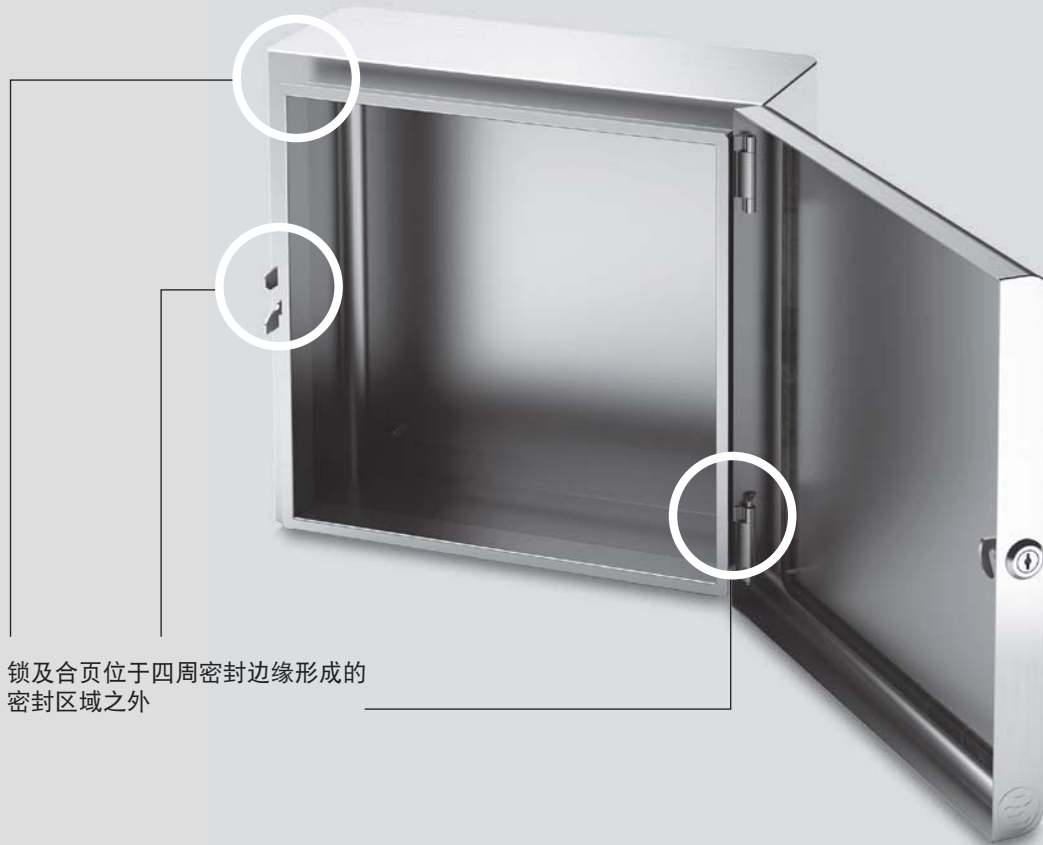

锁及合页位于四周密封边缘形成的密封区域之外

不锈钢10° 倾斜键盘架
适合500 mm机壳宽度。
含安装包。
(需要额外的加工)
订货号**9806176000**



不锈钢把手
适合安装到机箱侧面。
含安装包。
(需要额外的加工)
订货号**9808011900** 长度250 mm
订货号**9808012000** 长度350 mm



按需提供安装板。


CC-800机箱定制清单

客户	*产品组	*代码	*订货号
地址	客户 No.		
电话	传真	行业	
联系人	部门		
<input type="checkbox"/> 询价			
	目标价格	数量	
<input type="checkbox"/> 咨询			
	*咨询号	年度需求量	
<input type="checkbox"/> 订购			

交货日期

① 尺寸 (宽x高x深, mm)

**外部尺寸 _____ x _____ x _____
 或
 安装区 _____ x _____ x _____

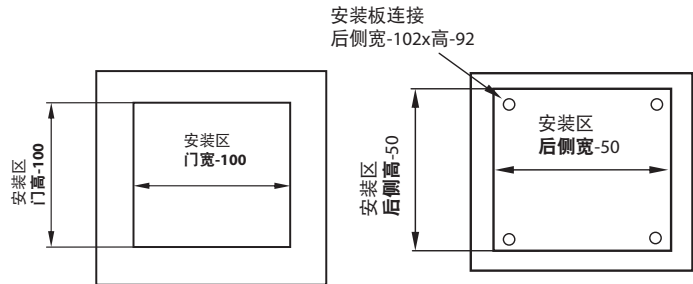


② 孔

无 在门上 _____ x _____ (宽x高, mm) 在后侧 _____ x _____ (宽x高, mm)


③ 门安装

合页安装在左侧 合页安装在右侧

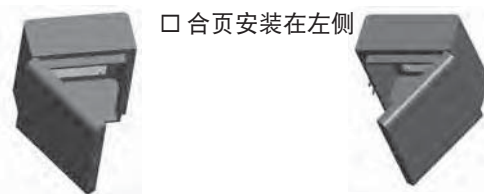

④ 悬臂系统的制备

标准制备(CS-480 NR)
 标准制备(CS-600 NR)
 无 (例如, 如果需要墙壁托架, 请在下方注明)
 按照客户规格专门制备 (见下方注释)



顶部
 侧面
 底部

⑤ 机箱表面

刷面处理, 晶粒尺寸 (标准)

⑥ 附件

安装板 键盘托盘 把手 250 mm 把手 350 mm
 (把手安装在右侧或左侧)

⑦ 其他孔、洞、附件、备注

附件 无附件

*由博恩斯坦填写

**外部尺寸, 最小260 x 250 x 130 mm, 最大610 x 550 x 250 mm